



Pakiet oprogramowania SiteConnect

Program do konfiguracji systemu i tworzenia raportów, zapewnia:

- proste w obsłudze narzędzie lokalnej i zdalnej konfiguracji systemu SiteSentinel / iTouch,
- narzędzie do przechowywania, archiwizowania, drukowania danych konfiguracyjnych oraz raportów dla stacji i sieci stacji oraz diagnozowania poprawności pracy podzespołów,
- dynamiczne (automatyczne) odświeżanie informacji ze stacji,
- dostępna książka adresowa (e-mail, fax) użytkowników do zarządzania automatycznym przekazywaniem danych (alarmy, logistyka),
- wielopoziomowy dostęp do danych/raportów, chroniony niezależnymi hasłami (użytkownik, administrator systemu),
- tryb W&M, umożliwiający zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do danych, zgodnie z wymogami GUM.

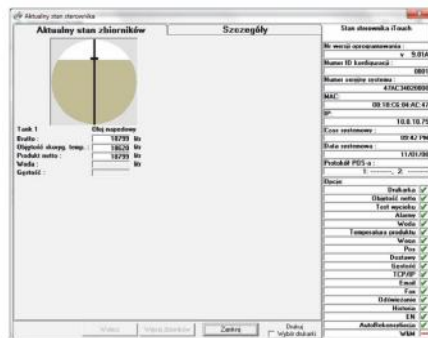

Przykładowe raporty dostawy i alarmów

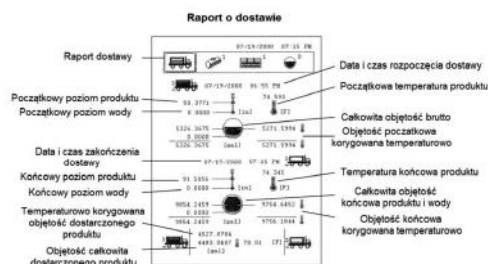

Zapewniamy :

- dostawy realizowane bezpośrednio od producenta OPW z USA,
- wzorcowanie sond pomiarowych na własnym stanowisku laserowym,
- pomoc w doborze, konfiguracji systemu monitoringu dla konkretnej lokalizacji z uwzględnieniem potrzeb użytkownika,
- dostawę, montaż, konfigurację i szkolenie z obsługi systemu,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- szkolenia w zakresie dostaw i montażu monitoringu OPW.

OPW
FUEL MANAGEMENT SYSTEMS
A DOVER COMPANY

PETRONOVA
OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Innowacyjne rozwiązania w systemach kontrolno-pomiarowych



System iTouch należy do grupy sytemów

SiteSentinel

PETRONOVA
OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Biuro Handlowe ulKrotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wlkp.
www.petrionova.pl , e-mail: biuro@petrionova.zapr.pl
tel. 62 737 59 80 (81) fax: 62 737 59 85

Przedstawiciel Handlowy

Site Sentinel 1 / iTouch
system pełnego motnitoringu,
kontrola sond i szerokiego zestawu czujników

Diagrama przedstawia konfigurację czujników w systemie monitorowania stanu technicznego zbiornika. Na lewo widoczny jest kontroler SiteSentinel z alarmem zewnętrznym. Wzdłuż linii zbiornika umieszczone są czujniki: szczeliny i paliwa, parów, cieczy, poziomu wody gruntowej, studzienkowy, fazowy paliwa i wody, poziomu kontrolnego, sondy magnetostrykcyjnej oraz szczeliny. Czujniki studzienkowy i fazowy paliwa i wody są połączone z kontrolerem.