

BOXTER AVIA

Dystrybutor do paliw lotniczych



**CERTYFIKOWANY
KOMPLETNY
NIEZAWODNY**



Certyfikat

AVIA Boxter to urządzenie najnowszej generacji, spełniające najbardziej wymagające normy ATEX, MID, filtrownia i oferujące bezkompromisową ergonomię klienta.



Kompletny

AVIA Boxter został zaprojektowany w celu optymalizacji rentowności lotniskowych stacji tankowania.



Wydajność

AVIA Boxter daje Ci gwarancję nieprzerwanej obsługi klienta, a także obniżonych kosztów eksploatacji i konserwacji. Dzięki sprawdzonym komponentom, zaprojektowanym z myślą o intensywnym użytkowaniu i łatwej konserwacji.




Boxter AVIA

+ PRODUKTU

- Spełnia normy europejskie: ATEX, MID, CE
- Obudowa ze stali nierdzewnej, wersja morska z dodatkowym lakierem
- Masowa produkcja przemysłowa w certyfikowanej fabryce
- Elastyczny bęben z napędem montowanym na korpusie, w zależności od wersji
- Łatwy dostęp do portów oczyszczania i pobierania próbek
- Uproszczony odczyt stopnia zabrudzenia filtra



Bezpośredni odczyt zatkania filtra.

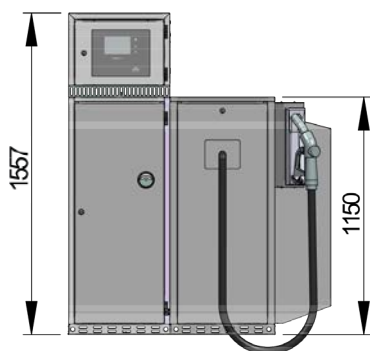

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- ✓ certyfikat metrologiczny MID załącznik B LNE nr 20520,
- ✓ bezpieczeństwo w atmosferach wybuchowych ATEX <Ex> II 2 G,
- ✓ oznakowanie CE,
- ✓ obudowa ze stali nierdzewnej,
- ✓ wąż zgodny z ISO1825,
- ✓ możliwa filtracja zgodnie z EI1581, EI1588, EI1590.,
- ✓ kompatybilny ze wszystkimi paliwami lotniczymi (AVGAS, 100LL, UL91, JET A1),
- ✓ przeciwybuchowy układ pomp o wydajności 3m³/h lub 5m³/h
- ✓ elastyczne przyłącze 1"1/2 ,
- ✓ wielofunkcyjny zawór stopowy MADIC Industries.

FILTROWANIE

- ✓ filtracja z oczyszczaniem w dolnym położeniu filtra,
- ✓ Integracja umożliwiająca łatwy demontaż/montaż filtra,
- ✓ dostarczany z nowym wkładem zgodnym z wymaganą filtracją.
- ✓ manometr różnicy ciśnień ze wskazaniem stopnia zabrudzenia filtra widocznym z zewnątrz, z alarmem,
- ✓ punkt poboru próbek paliwa.

UKŁAD WYDAJĄCY


- ✓ wąż elastyczny ISO1825, DN19 w 3m³/h lub DN25 w 5m³/h,
- ✓ zwiądzło z napędem w zależności od wersji:
 - 3m³/h DN19 długość 15m,
 - m³/h DN25 długość 25m,
- ✓ automatyczny pistolet odcinający ELAFLEX ZVA DN19 lub DN25 dla lotnictwa, wyposażony we wzniernik ze stali nierdzewnej, (kabel zakończony opcjonalnym zaciskiem krokodylkowym).

LICZDŁO

- ✓ dostępny w wersji z ceną / MID MADIC dla sprzedaży, wartość lub tylko objętość niemetrologiczny MADIC dla przemysłu LVS1 wyświetlacz o wysokiej widoczności,
- ✓ programowanie za pomocą pilota,
- ✓ komunikacja z systemem zarządzania poprzez standardowy protokół IFSF Lon lub import danych z POS stron trzecich (podlega weryfikacji),
- ✓ elektromechaniczny licznik sumaryczny.

OPCJE

Stojak ze stali nierdzewnej do ręcznego nawijania węża.



WERSJA BEZ ZWIĄDŁA

- Waga: 100 kg
- Wymiary (mm): 635x421x(h)1557

WERSJA ZE ZWIĄDŁEM

- Waga: 300 kg
- Wymiary (mm): 1270x965x(h)1557

